


# GftK-Systemaufbau

## Keramische Terrassenelemente in fester Verlegung

Dieser Aufbauhinweis dient zur Orientierung für die feste Verlegung und Verfugung von mind. 2 cm starken keramischen Terrassenelementen mit vdw-Mörtelsystemen.



### Aufbauempfehlung zur wasserdurchlässigen Verfugung

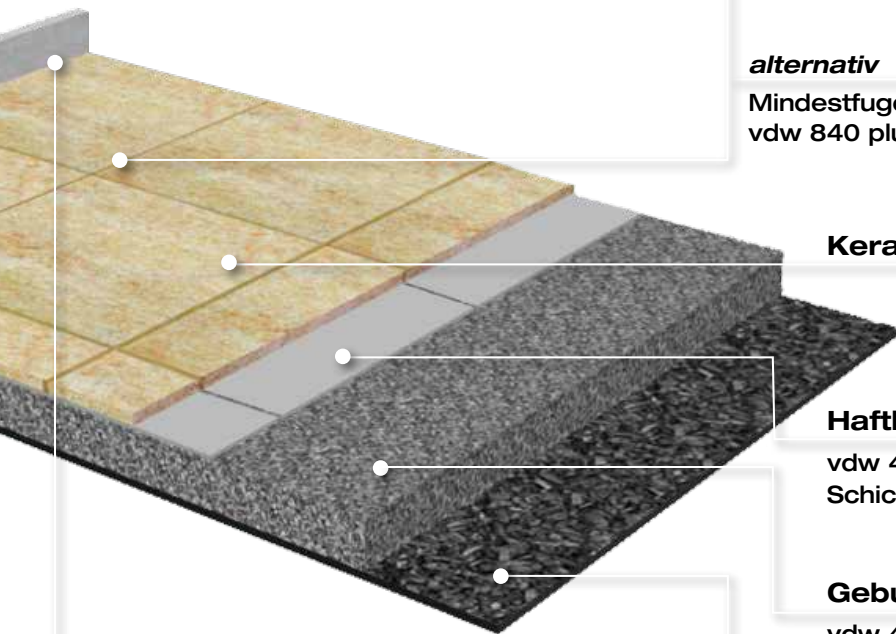

#### Gebundene Fuge

Mindestfugentiefe: 2 cm  
vdw 815 plus 2K-PlattenfugenMörtel



#### alternativ

Mindestfugentiefe: 2 cm  
vdw 840 plus 1K-FugenMörtel



#### Keramische Terrassenelemente

#### Haftbrücke

vdw 495 HaftSchlämme  
Schichtdicke: 1-3 mm



#### Gebundene Bettung

vdw 480 BettungsCompound  
MV 1:6 mit Edelsplitt 2/5 o. 5/8  
Bettungsstärke: 4-6 cm



#### Ungebundene Tragschicht

Stärke ca. 21-24 cm  
je nach Frostschutzzone

#### Bewegungsfuge

vdw Dehnungsfugenset  
Mindestens an angrenzenden  
Bauwerken und nach ca. 5-7 m Länge



Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Anwendungstechnik für eine individuelle Produktauswahl, abgestimmt auf Ihr Projekt, zur Verfügung

Nützen Sie die kostenfreie Servicehotline der GftK:  
**Tel.: 08 00 / 800 850 800**  
Wir stehen Ihnen gerne bei Ihrem Projekt zur Seite!



Qualität für Profis

# Produktinformation

## vdw 480 – BettungsCompound




Hochwertiger, kunststoffvergüteter und trasshaltiger BettungsCompound zur einfachen Herstellung von drainfähigem Bettungsmörtel für die Pflaster- und Plattenverlegung.



für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung



früh begeh- und belastbar



wasser- durchlässig


## vdw 495 – HaftSchlämme



**Haftvermittler** zum Verlegen von Pflastersteinen und Platten. Hervorragende Standfestigkeit und sehr hoher Haftverbund mit dem Bettungsmörtel.



für leichte bis schwere Verkehrsbelastung



gebrauchs- fertig



wasser- undurchlässig



früh begeh- und belastbar

## vdw 815 plus – 2K-PlattenfugenMörtel




**Der Plattenfugenmörtel** für die enge Fuge. Hochfließfähig, selbstverdichtend und auch bei niedrigen Temperaturen und Regen verarbeitbar. Nahezu kein Bindemittelfilm. **Besonders langlebig!**



für leichte Verkehrsbelastung




$\geq 3$  mm  
FB  $\geq 3$  mm



ab 2 cm  
speziell für dünn- schichtige Beläge



Einsetzbar ab 3° C bis 25° C



wasser- durchlässig



Regensicher, kein Abdecken



saubere Oberfläche



Profi- produkt



Hochdruck- reiniger geeignet

## vdw 840 plus – 1K-FugenMörtel



**Der schlämmfähige Fugenmörtel** für begangene Flächen. Fix und fertig angemischt. Nur Eimer öffnen, PE-Folie aufschneiden, in Teilmengen auf der Fläche verteilen, mit Wasser einschlämmen, abfegen, fertig!

**Speziell für werkseitig imprägnierte bzw. versiegelte Oberflächen.**



für Fußgänger- belastung




$\geq 3$  mm  
FB  $\geq 3$  mm



lange Verarbeit- barkeit



**DIY** besonders leichte Verarbeitung



wasser- durchlässig



saubere Oberfläche




speziell für beschichteten Betonstein

## vdw Dehnungsfugenset




Komplettsatz zur Ausbildung einer hochelastischen, abstreuverträglichen, witterungsbeständigen Bewegungsfuge für 10 lfm. Für alle Naturstein-, Betonstein- und Keramikbeläge.



hoch elastisch



auch für senkrechte Fugen



mineralische Optik



Belag- schutz