


**vdw 900**

**SteinGlanz**  
vdw-Steinpflege

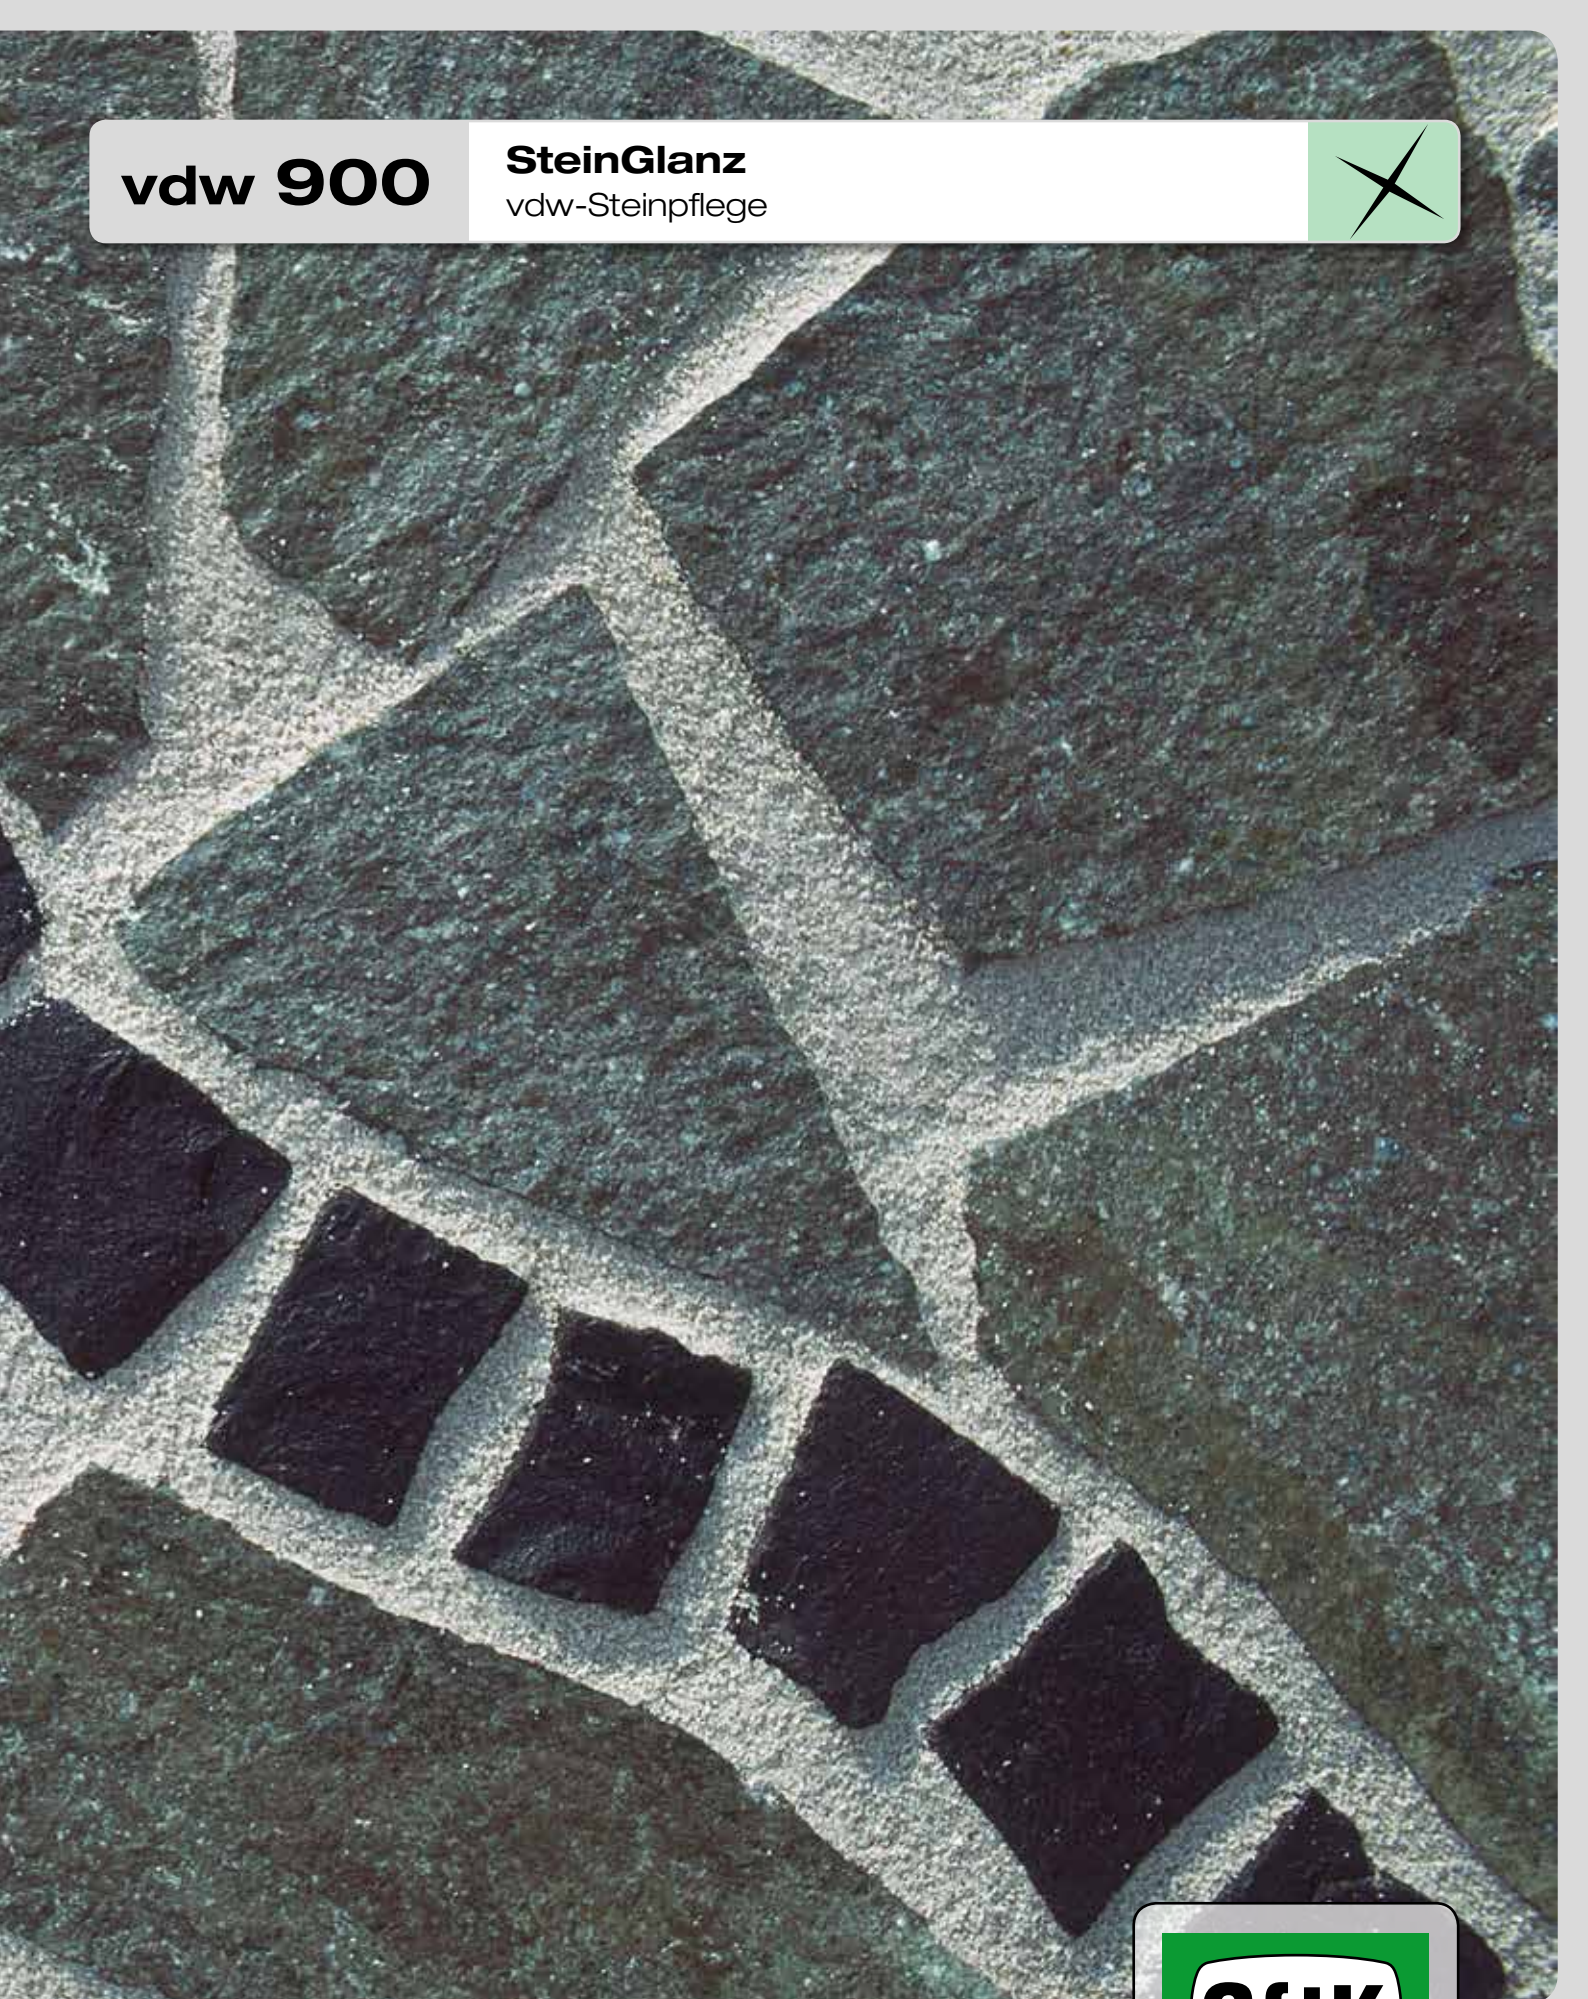

**GftK**

**Qualität für Profis**



# SteinGlanz



- imprägnierend
- farbtönintensivierend
- langanhaltender Abperl- bzw. Lotuseffekt
- Moose und Algen haben keinen Nährboden mehr

Imprägnierung und Farbtönvertiefung für viele saugfähige Untergründe. Ideal geeignet für Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster, Platten und Klinkerbeläge, aber auch Dachziegel, Terrakotta usw., seidenglänzend.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 20 m<sup>2</sup>

- **Verarbeitung:** Fläche rückstandsfrei reinigen. Flächen müssen absolut trocken sein. Dünn auf die Oberfläche mittels Pinsel, Quast oder Rolle auftragen. Bei stark saugenden Untergründen nach Aufrocknung Arbeitsgänge wiederholen. Pfützenbildung vermeiden und überschüssiges Material aufnehmen.
- **Verarbeitungszeit:** ca. 40 Min. bei +20 °C
- **Mindesttemperatur:** +10 °C
- Die behandelte Fläche 24 Stunden vor Regeneinwirkung schützen. (Folie nicht direkt auf die Pflasterfläche legen, für Unterlüftung sorgen)
- Bei +20 °C Lufttemperatur ist die Fläche nach 24 Stunden belastbar.
- Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
- Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei Verschlucken oder Augenkontakt Arzt aufsuchen.
- Nicht in die Reichweite von Kindern gelangen lassen.
- Generell ist es erforderlich, eine **Probefläche** anzulegen. Die **Probeflächen** gelten als Referenzflächen.
- **Lagerstabilität:** 12 Monate bei trockener und frostfreier Lagerung

Farbe	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
gelblich	1 Liter	8 Flaschen = 1 Karton	900002.801

Mit diesen Hinweisen wollen wir aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen unter der kostenlosen Rufnummer 0 800 / 800 850 800 oder unter Technik@gftek-info.de stets zur Verfügung. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieser Produktinformation noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden, es sei denn, dass der Inhalt der Beratung von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt wird. Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Rheinbach-Flerzheim im Januar 2017

